



CÔNG DỤNG

Dùng để nối ống trước các đồng hồ đo nước và lắp đặt trên đường ống để ngăn rác chạy qua làm hỏng, kẹt đồng hồ và làm tắc đường ống, thường dùng ở các vị trí thấp ở mặt đất.




◆ KẾT CẤU

Thân, nắp gang cầu, gioăng cao su, sản phẩm được sơn Epoxy bóng bền đẹp.

❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 - 2009

◆ CẤU TẠO

STT	Cấu tạo	Vật liệu
1	Nắp	Gang cầu FCD450
2	Gioăng cao su	EPDM
3	Bulong	Mạ kẽm/Inox SUS304
4	Thân	Gang cầu FCD450
5	Lưới lọc	Inox SUS304

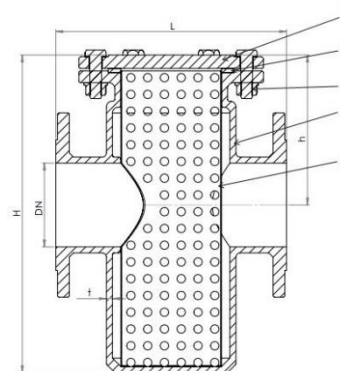

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính (DN)	Chiều rộng (L)	Chiều cao (h)	Chiều cao thân (H)	Độ dày (t)	Thông số bulong (MxL)	Số Bulong (n)	Trọng lượng (kg)	Áp lực làm việc (bar)
80	250	165	360	7.0	14x70	5	20	PN10/16
100	275	180	380	7.2	14x70	6	24	PN10/16
150	330	220	470	7.8	16x80	8	45	PN10/16
200	430	255	575	8.4	16x80	8	66	PN10/16
250	460	280	650	9.0	16x80	10	105	PN10/16
300	490	310	700	9.6	18x80	10	125	PN10/16
350	540	325	725	10.2	18x80	12	140	PN10/16
400	620	375	865	10.8	20x100	12	240	PN10/16
500	760	415	925	12	20x100	16	365	PN10/16