



## Y LỘC GANG CẦU ATK

### ❖ CÔNG DỤNG

Dùng để nối vào đường ống trước các đồng hồ nước để ngăn rác chạy vào đồng hồ gây hỏng kẹt.


### ❖ KẾT CẤU

Thân, nắp gang cầu, gioăng cao su, lưới lọc inox sản phẩm được sơn Epoxy bóng bèn đẹp.

### ❖ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: ISO 2531 - 2009

### ❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (DN)	H	D	Áp lực làm việc ( bar)
50	220	165	PN10/16
65	240	185	PN10/16
80	270	200	PN10/16
100	300	220	PN10/16
125	320	250	PN10/16
150	380	285	PN10/16
200	470	345	PN10/16
250	550	405	PN10/16

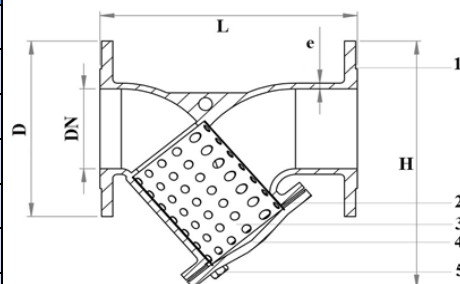

## TÊ LỘC GANG GẦU ATK

### ❖ CÔNG DỤNG

Dùng để nối ống trước các đồng hồ đo nước và lắp đặt trên đường ống để ngăn rác chạy qua làm hỏng, kẹt đồng hồ và làm tắc đường ống, thường dùng ở các vị trí thấp ở mặt đất.

### ❖ KẾT CẤU

Thân, nắp gang cầu, gioăng cao su, sản phẩm được sơn Epoxy bóng bèn đẹp.

### ❖ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: ISO 2531 - 2009

### ❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính (DN)	Chiều dài (L)	Chiều cao (h)	Chiều cao thân (H)	Độ dày (t)	Thông số bulong (MxL)	Số Bulong (n)	Trọng lượng (kg)	Áp lực làm việc (bar)
50	190	130	270	7,0	12x70	4	12	PN16
65	210	140	300	7,0	12x70	4	16	PN16
80	250	165	360	7,0	14x70	5	20	PN16
100	275	180	380	7,2	14x70	6	24	PN16
150	330	220	470	7,8	16x80	8	45	PN16
200	430	255	575	8,4	16x80	8	66	PN16
250	460	280	650	9,0	16x80	12	75	PN16
300	490	310	700	9,6	18x80	12	98	PN16

