




❖ CÔNG DỤNG.

Dùng để nạp quả mút thông ống, nhằm làm sạch các tuyến đường ống mới hoặc làm sạch định kỳ các hệ thống đường ống

❖ KẾT CẤU

STT	Cấu tạo	Vật liệu
1	Nắp tê	Gang cầu
2	Thân tê	Gang cầu
3	Bulong	Thép mạ kẽm
4	Đệm	Cao su EPDM

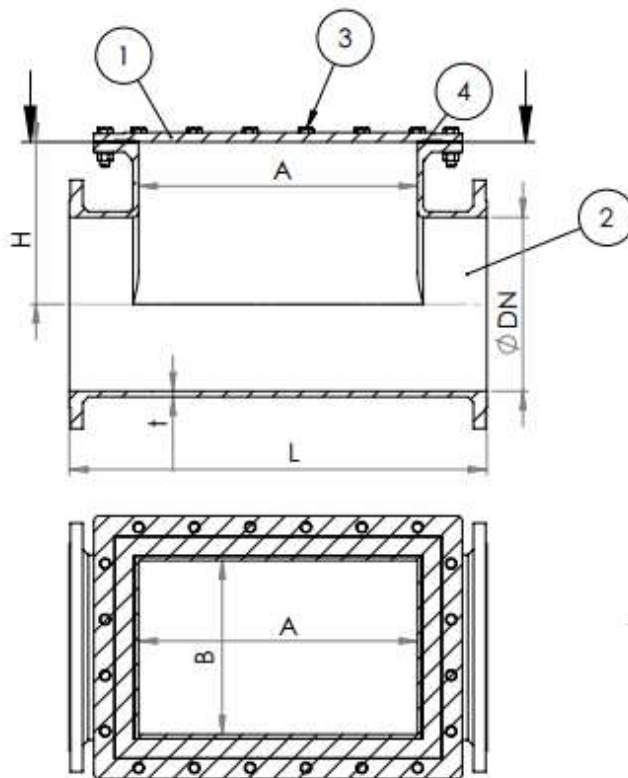

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (DN)	Dài ống	H	L	A	B	t	Áp lực làm việc (bar)
80	90	143	356	168	80	7	PN16
100	110	156	386	200	100	7.2	PN16
150	160	196	420	270	150	7.8	PN16
200	200	216	540	300	200	8.4	PN16
250	250	248	640	400	250	9	PN16
300	315	290	748	500	310	9.6	PN16