


VAN XẢ KHÍ HIDROTEN PN16

Tính năng chính:

- Áp suất làm việc: **0,35- 16 bar**
- Áp suất thử cho van khí bằng 1,5 lần áp suất làm việc của nó.
- Nhiệt độ làm việc tối đa: 60 ° C.
- Nhiệt độ không liên tục tối đa: 90 ° C.
- Thân van được làm từ vật liệu nhựa PA/PP cường độ cao và tất cả bộ phận vận hành được làm bằng chất chống ăn mòn được lựa chọn đặc biệt cẩn thận.



Đường ống (mm)	Size
0-100	3/4"
100-150	1"
150-200	1 1/4"
200-250	2"
250-450	3"
450-1000	4"

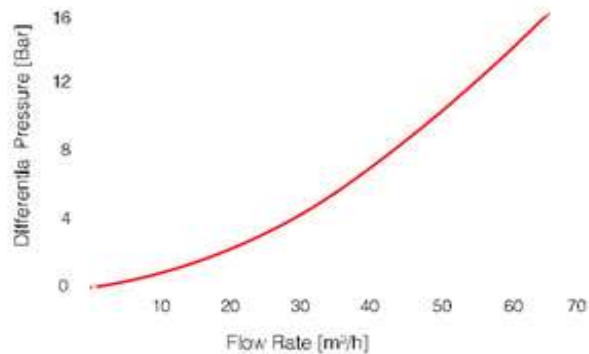

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Model	Kết nối	Trọng lượng	Diện tích thoát khí (mm ²)
D1	Thread/ Nối ren 1"	0,361	75
D2	Thread/ Nối ren 1"	1,084	491

Van xả khí Hidroten DN25: Model D1



No.	Bộ phận	Vật liệu
1	Lỗ thoát khí	PA/PP
2	Làm kín	EPDM
3	Thân	PA/PP
4	Phao	PP
5	Thân dưới	PA/PP
6	Đầu ren	PA/PP
7	Bộ lọc	PPFV

Van xả khí Hidroten DN50: Model D2



No.	Bộ phận	Vật liệu
1	Lỗ thoát khí lớn	PA/PP
2	Làm kín	EPDM
3	Lỗ thoát khí nhỏ	
4	Thân	PA/PP
5	Phao	PP xốp
6	Thân dưới	PA/PP
7	Đầu ren	PA/PP
8	Bộ lọc	PPFV