




TÊ GANG BBB HIỆU ATK

- ❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 – 2009
- ❖ **CẤU TẠO:** Thân bằng gang cầu FCD450, hai mặt được sơn Epoxy bóng bền đẹp.



❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DN	dn	e1	e2	L	h	DN	dn	e1	e2	L	h
80	80	7	7	330	165	450	150	11.4	7.8	570	400
100	80	7.2	7	330	170	450	200	11.4	8.4	630	410
100	100	7.2	7.2	360	180	450	250	11.4	9	690	420
150	80	7.8	7	360	200	450	300	11.4	9.6	745	430
150	100	7.8	7.2	380	205	450	400	11.4	10.8	860	450
150	150	7.8	7.8	440	220	450	450	11.4	11.4	920	460
200	100	8.4	7.2	400	230	500	100	12	7.2	535	420
200	150	8.4	7.8	460	245	500	200	12	8.4	650	440
200	200	8.4	8.4	520	260	500	400	12	10.8	885	480
250	100	9	7.2	425	270	500	500	12	12	1000	500
250	150	9	7.8	485	280	600	200	13.2	8.4	700	500
250	200	9	8.4	540	290	600	400	13.2	10.8	930	540
250	250	9	9	600	300	600	600	13.2	13.2	1165	580
300	100	9.6	7.2	450	300	700	200	14.4	8.4	650	525
300	150	9.6	7.8	505	310	700	400	14.4	10.8	870	555
300	200	9.6	8.4	565	320	700	700	14.4	14.4	1200	600
300	300	9.6	9.6	680	340	800	200	15.6	8.4	690	585
350	100	10.2	7.2	470	330	800	400	15.6	10.8	610	615
350	150	10.2	7.8	530	340	800	600	15.6	13.2	1350	645
350	200	10.2	8.4	585	350	800	800	15.6	15.6	1350	675
350	350	10.2	10.2	760	380	900	200	16.8	8.4	730	645
400	100	10.8	7.2	490	360	900	400	16.8	10.8	950	675
400	150	10.8	7.8	550	370	900	600	16.8	13.2	1500	705
400	200	10.8	8.4	610	380	900	900	16.8	16.8	1500	750
400	250	10.8	9	665	390	1000	200	18	8.4	770	705
400	300	10.8	9.6	725	400	1000	400	18	10.8	990	735
400	400	10.8	10.8	840	420	1000	600	18	13.2	1650	765
450	100	11.4	7.2	515	390	1000	1000	18	18	1650	825

**Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm với độ dài phi tiêu chuẩn theo nhu cầu khách hàng*



TÊ XÁ CẶN GANG BBB HIỆU ATK


- ❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 - 2009
- ❖ **CẤU TẠO:** Thân bằng gang cầu FCD450, hai mặt được sơn Epoxy bóng bền đẹp.

DN	dn	e1	e2	L	h
150	100	7.8	7.2	380	205
200	100	8.4	7.2	400	230
250	100	9	7.2	425	270
300	100	9.6	7.2	450	300
350	100	10.2	7.2	470	330
400	100	10.8	7.2	490	360
450	100	11.4	7.2	515	390



BU GANG HIỆU ATK

- ❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 - 2009
- ❖ **CẤU TẠO:** Thân bằng gang cầu FCD450, hai mặt được sơn Epoxy bóng bền đẹp.



DN	D	L	b	e	d	k	mxn
100	220	360	18	7.2	118	180	18x8
150	285	380	20	7.8	170	240	22x8
200	340	400	22	8.4	222	295	22x8
250	395	420	22	9	274	350	22x12
300	445	440	24	9.6	326	400	22x12
400	565	480	28	10.8	429	515	26x16
500	670	520	32	12	532	620	26x20
600	780	560	36	13.2	635	725	30x20
700	895	600	42	14.4	738	840	30x24
800	1015	600	48	15.6	842	950	33x24
900	1115	600	52	16.8	945	1050	33x28
1000	1230	600	60	18	1048	1160	36x28


**Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm với độ dài phi tiêu chuẩn theo nhu cầu khách hàng*



TÊ GANG EEE (FFF) HIỆU ATK

- ❖ **CÔNG DỤNG:** Dùng đầu nối các đường ống HDPE với nhau
- ❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 - 2009
- ❖ **CẤU TẠO:**

STT	Cấu tạo	Vật liệu
1	Nắp	Gang cầu FCD450
2	Ren đồng	Hàm lượng đồng trên 50%
3	Gioăng cao su	Gioăng cao su EPDM
4	Bulong	Bulong MKNN 8.8/gang cầu/inox
5	Thân	Gang cầu FCD450

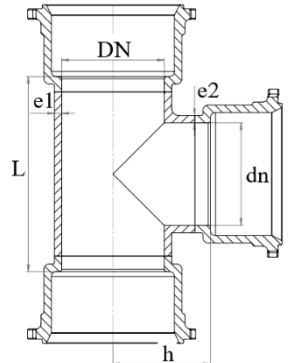

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DN	dn	e1	e2	L	h	DN	dn	e1	e2	L	h
80	80	7	7	170	85	400	250	10.8	9	385	260
100	80	7.2	7	170	95	400	300	10.8	9.6	440	270
100	100	7.2	7.2	190	95	400	400	10.8	10.8	560	290
150	80	7.8	7	170	120	450	100	11.4	7.2	215	270
150	100	7.8	7.2	195	120	450	150	11.4	7.8	270	280
150	150	7.8	7.8	255	125	450	200	11.4	8.4	330	285
200	100	8.4	7.2	200	145	450	250	11.4	9	390	290
200	150	8.4	7.8	255	150	450	300	11.4	9.6	445	300
200	200	8.4	8.4	315	155	450	400	11.4	10.8	560	315
250	100	9	7.2	200	170	450	450	11.4	11.4	620	325
250	150	9	7.8	260	175	500	100	12	7.2	215	300
250	200	9	8.4	315	180	500	200	12	8.4	330	310
250	250	9	9	375	190	500	400	12	10.8	565	340
300	100	9.6	7.2	205	195	500	500	12	12	680	360
300	150	9.6	7.8	260	200	600	200	13.2	8.4	340	360
300	200	9.6	8.4	320	205	600	400	13.2	10.8	570	395
300	300	9.6	9.6	435	220	600	600	13.2	13.2	800	425
350	100	10.2	7.2	210	220	700	200	14.4	8.4	345	410
350	150	10.2	7.8	270	225	700	400	14.4	10.8	575	445
350	200	10.2	9.5	325	230	700	700	14.4	14.4	925	485
350	250	10.2	10	385	235	800	200	15.6	8.4	350	460
400	100	10.8	7.2	210	245	800	400	15.6	10.8	580	500
400	150	10.8	7.8	270	250	800	600	15.6	13.2	1045	525
400	200	10.8	8.4	330	255	800	800	15.6	15.6	1045	545

**Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm với độ dài phi tiêu chuẩn theo nhu cầu khách hàng.*




TÊ GANG EBE (FBF) HIỆU ATK

❖ **CÔNG DỤNG:** Dùng để nối các đường ống HDPE với nhau và mặt bích.

❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 - 2009

❖ **CẤU TẠO:**

STT	Cấu tạo	Vật liệu
1	Nắp	Gang cầu FCD450
2	Ren đồng	Hàm lượng đồng trên 50%
3	Gioăng cao su	Gioăng cao su EPDM
4	Bulong	Bulong MKNN 8.8/gang cầu/inox
5	Thân	Gang cầu FCD450

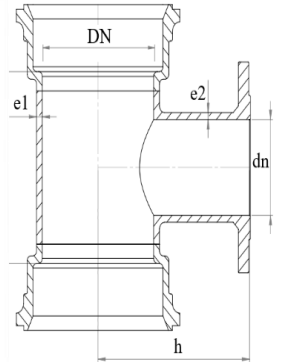

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DN	dn	e1	e2	L	h	DN	dn	e1	e2	L	h
80	80	7	7	170	165	400	150	10.8	7.8	270	370
100	80	7.2	7	170	175	400	200	10.8	8.4	325	380
100	100	7.2	7.2	190	180	400	250	10.8	9	385	390
150	80	7.8	7	170	205	400	300	10.8	9.6	445	400
150	100	7.8	7.2	195	210	400	400	10.8	10.8	560	420
150	150	7.8	7.8	255	220	450	100	11.4	7.2	215	390
200	100	8.4	7.2	200	240	450	150	11.4	7.8	270	400
200	150	8.4	7.8	255	250	450	200	11.4	8.4	330	410
200	200	8.4	8.4	315	260	450	300	11.4	9.6	445	430
250	100	9	7.2	200	270	450	400	11.4	10.8	560	450
250	150	9	7.8	260	280	450	450	11.4	11.4	620	460
250	200	9	8.4	315	290	500	100	12	7.2	215	420
250	250	9	9	375	300	500	200	12	8.4	330	440
300	80	9.6	7	185	295	500	400	12	10.8	565	480
300	100	9.6	7.2	205	300	500	500	12	12	680	500
300	150	9.6	7.8	260	310	600	200	13.2	8.4	340	500
300	200	9.6	8.4	320	320	600	400	13.2	10.8	570	540
300	250	9.6	9	380	330	600	600	13.2	13.2	800	580
300	300	9.6	9.6	435	340	700	200	14.4	8.4	345	525
350	100	10.2	7.2	205	330	700	400	14.4	10.8	575	555
350	150	10.2	7.8	270	340	700	700	14.4	14.4	925	600
350	200	10.2	9.5	325	350	800	200	15.6	8.4	350	585
350	250	10.2	10	385	360	800	400	15.6	10.8	580	615
400	80	10.8	7	190	355	800	600	15.6	13.2	1045	645
400	100	10.8	7.2	210	360	800	800	15.6	15.6	1045	675


**Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm với độ dài phi tiêu chuẩn theo nhu cầu khách hàng.*



CÚT GANG EE (FF) 90° HIỆU ATK

- ❖ **CÔNG DỤNG:** Dùng để nối các đường ống HDPE với nhau.
- ❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 - 2009
- ❖ **CẤU TẠO:** Thân. nắp gang cầu FCD450, gioăng đồng chịu áp lực cao, gioăng cao su EPDM, bề mặt được sơn Epoxy bóng bền đẹp.
- ❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


DN	b	e	DN	b	e
80	85	7	350	340	10.2
100	100	7.2	400	370	10.8
125	115	7.5	450	450	11.4
150	130	7.8	500	520	12
200	160	8.4	600	630	13.2
250	240	9	700	720	14.4
300	280	9.6	800	720	15.6



CÚT GANG EE (FF) 45° HIỆU ATK

- ❖ **CÔNG DỤNG:** Dùng để nối các đường ống HDPE với nhau.
- ❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 – 2009
- ❖ **CẤU TẠO:** Thân. nắp gang cầu FCD450, gioăng đồng chịu áp lực cao, gioăng cao su EPDM bề mặt được sơn Epoxy bóng bền đẹp
- ❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

DN	b	e	DN	b	e
80	55	7	350	175	10.2
100	65	7.2	400	195	10.8
125	75	7.5	450	220	11.4
150	85	7.8	500	240	12
200	110	8.4	600	285	13.2
250	130	9	700	330	14.4
300	150	9.6	800	370	15.6




**Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm với độ dài phi tiêu chuẩn theo nhu cầu khách hàng.*



CÚT GANG BB 90° HIỆU ATK

- ❖ **CÔNG DỤNG:** Dùng để nối ống HDPE, uPVC, thép, gang với ống và mặt bích.
- ❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 - 2009
- ❖ **CẤU TẠO:** Vật liệu gang cầu FCD450, bề mặt được sơn Epoxy bóng bền đẹp.
- ❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


DN	b	e	DN	b	e
80	165	7	450	550	11.4
100	180	7.2	500	600	12
150	220	7.8	600	700	13.2
200	260	8.4	700	800	14.4
250	350	9	800	900	15.6
300	400	9.6	900	1000	16.8
350	450	10.2	1000	1100	18
400	500	10.8			

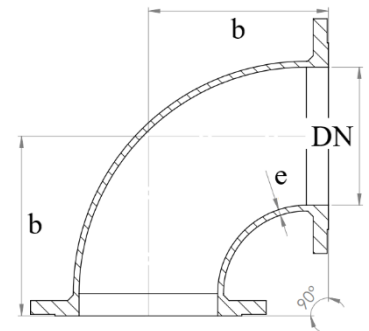

CÚT GANG BB 45° HIỆU ATK

- ❖ **CÔNG DỤNG:** Dùng để nối các đường ống HDPE với nhau.
- ❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 – 2009
- ❖ **CẤU TẠO:** Vật liệu gang cầu FCD450, bề mặt được sơn Epoxy bóng bền đẹp.
- ❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

DN	b	e	DN	b	e
80	130	7	450	350	11.4
100	140	7.2	500	375	12
150	160	7.8	600	425	13.2
200	180	8.4	700	480	14.4
250	245	9	800	530	15.6
300	275	9.6	900	580	16.8
350	300	10.2	1000	630	18
400	325	10.8			





**Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm với độ dài phi tiêu chuẩn theo nhu cầu khách hàng.*



CÔNG DỤNG THU BB/ EE (FF) HIỆU ATK

- ❖ **CÔNG DỤNG:** Dùng để nối ống HDPE, uPVC, thép, gang với ống và mặt bích.
- ❖ **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:** ISO 2531 – 2009
- ❖ **CẤU TẠO:** Vật liệu gang cầu FCD450, gioăng đồng hay gioăng cao su EPDM chịu áp lực cao, bề mặt được sơn Epoxy bóng bền đẹp

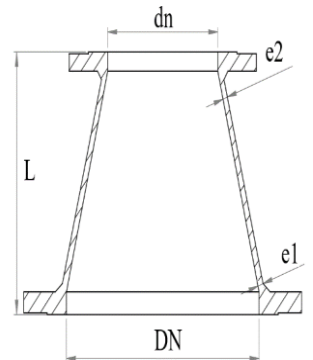

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DN	dn	L	l	e1	e2	DN	dn	L	l	e1	e2
80	50	185	80	7	7	400	250	300	360	10.8	9
100	50	190	120	7.2	7	400	300	300	260	10.8	9.6
100	80	195	85	7.2	7	450	300	450	360	11.4	9.6
150	80	230	190	7.8	7	450	350	300	260	11.4	10.2
150	100	230	150	7.8	7.2	450	400	300	160	11.4	10.8
200	80	250	150	8.4	7	500	350	600	360	12	10.2
200	100	260	150	8.4	7	500	400	600	260	12	10.8
200	150	300	145	8.4	7.9	600	300	600	475	13.2	9.6
250	100	300	300	9	7.2	600	400	600	460	13.2	10.8
250	150	300	250	9	7.8	600	450	600	360	13.2	11.4
250	200	300	150	9	8.4	600	500	600	260	13.2	12
300	100	300	360	9.6	7.2	700	500	600	480	14.4	12
300	150	300	350	9.6	7.8	700	600	600	280	14.4	13.2
300	200	300	250	9.6	8.4	800	600	600	480	15.6	13.2
300	250	300	150	9.6	10	800	700	600	280	15.6	14.4
350	200	300	360	10.2	8.4	900	700	600	480	16.8	14.4
350	250	300	260	10.2	10	900	800	600	280	16.8	15.6
350	300	300	160	10.2	11	1000	800	600	480	18	15.6

**Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm với độ dài phi tiêu chuẩn theo nhu cầu khách hàng.*