





❖ CÔNG DỤNG

Dùng để nạp quả mứt thông ống, nhằm làm sạch các tuyến đường ống mới hoặc làm sạch định kỳ các hệ thống đường ống

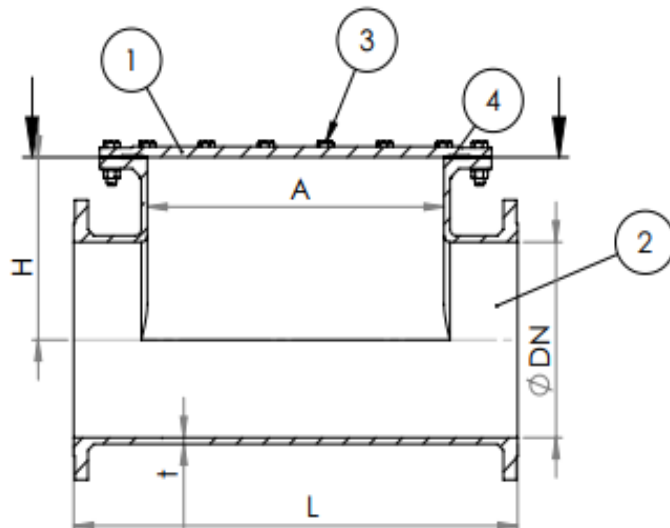

❖ KẾT CẤU

STT	Cấu tạo	Vật liệu
1	Nắp tê	Gang cầu FCD450
2	Thân tê	Gang cầu FCD450
3	Bulong	Thép mạ kẽm
4	Đệm	Cao su EPDM

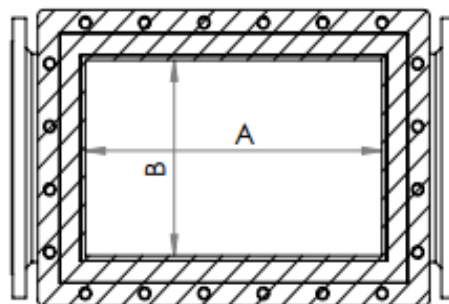

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (DN)	Dài ống	H	L	A	B	t	Áp lực làm việc (bar)
80	90	143	356	168	80	7	PN16
100	110	156	386	200	100	7.2	PN16
150	160	196	420	270	150	7.8	PN16
200	200	216	540	300	200	8.4	PN16
250	250	248	640	400	250	9	PN16
300	315	290	748	500	310	9.6	PN16
400	400	325	820	620	405	10.8	PN16
500	500	387	980	750	511	12	PN16
600	600	870.5	1266	1000	600	13.2	PN16

**Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm với kích cỡ lớn hơn DN600 và độ dài theo nhu cầu*