



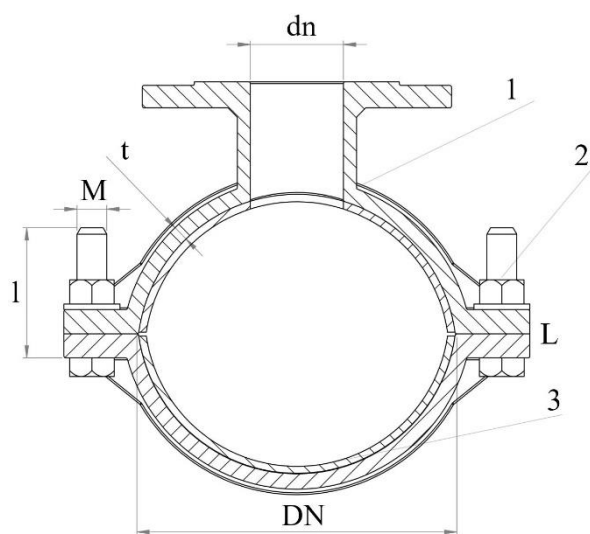

Đại khởi thủy gang cầu mặt bích ATK

- **Tiêu chuẩn**
 - + TCSX: ISO2531
 - + Tiêu chuẩn kết nối mặt bích: BS4504 PN10/16
- **Công dụng:** Dùng để tách nước ra từ các đường ống: uPVC, HDPE, ống thép, gang sang đường ống nhỏ hơn
- **Kết cấu:** Thân được đúc bằng gang cầu, chịu lực cao, bề mặt được sơn Epoxy bóng bền đẹp
- **Lắp đặt:** Đại khởi thủy với các gioăng cao su tấm được kết hợp với miệng cung dạng tròn lắp đặt cho các đường ống giảm tình trạng móp, méo ống, đảm bảo độ kín, đầu ra mặt bích lắp đặt đầu nối an toàn

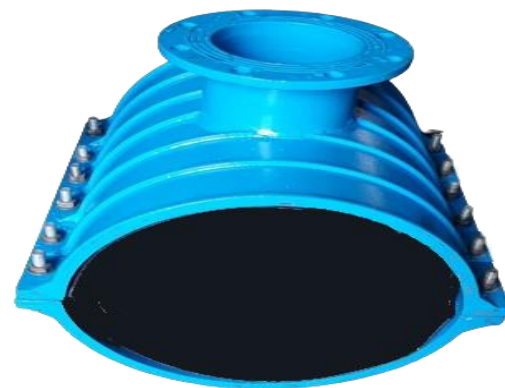

CẤU TẠO:

STT	Cấu tạo	Vật liệu
1	Thân	Gang cầu FCD450
2	Bulông	Mạ kẽm nhúng nóng / Inox
3	Gioăng đệm	Cao su EPDM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính (DN)	dn	Chiều rộng bản (L)	Độ dày (t)	Thông số bulong (MxL)	Số Bulong (n)	Dài lắp ống	Áp lực làm việc (bar)
80	50	120	7	14x60	4	89-98	PN10/PN16
100	50	125	7,2	14x60	4	110-118	PN10/PN16
150	50	140	7,8	14x60	4	160-170	PN10/PN16
200	50	150	8,4	16x80	4	198-205	PN10/PN16
225	50	150	8,4	16x80	4	218-226	PN10/PN16
	100	230	8.4	16x80	6		PN10/PN16
250	50	155	9	16x80	4	250-255	PN10/PN16
	100	230	9	16x80	6		PN10/PN16
280	50	155	9	16x80	4	273-280	PN10/PN16
	100	230	9	16x80	6		PN10/PN16



ĐẠI KHỞI THUỶ GANG CẦU MẶT BÍCH HIỆU ATK



300	50	160	9,6	16x80	4	315-325	PN10/PN16
	100	260	9,6	16x80	6		PN10/PN16
350	50	170	10.2	18x100	4	350-358	PN10/PN16
	100	280	10.2	18x100	6		PN10/PN16
400	50	180	10.8	18x100	4	400-429	PN10/PN16
	100	300	10.8	18x100	6		PN10/PN16
500	50	180	12	18x100	4	500-510	PN10/PN16
	80	260	12	18x100	6		PN10/PN16
	100	300	12	18x100	6		PN10/PN16
600	50	250	13.2	20x120	6	610-635	PN10/PN16
	80	350	13.2	20x120	8		PN10/PN16
	100	400	13.2	20x120	8		PN10/PN16