




❖ CẤU TẠO VAN

- Đường Kính: DN100 – DN700
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế: BS 5155 – API609
- Lớp phủ: Sơn phủ Epoxy, độ dày min 250µm
- Áp lực làm việc: PN16
- Nhiệt độ làm việc: Cao nhất 70°C

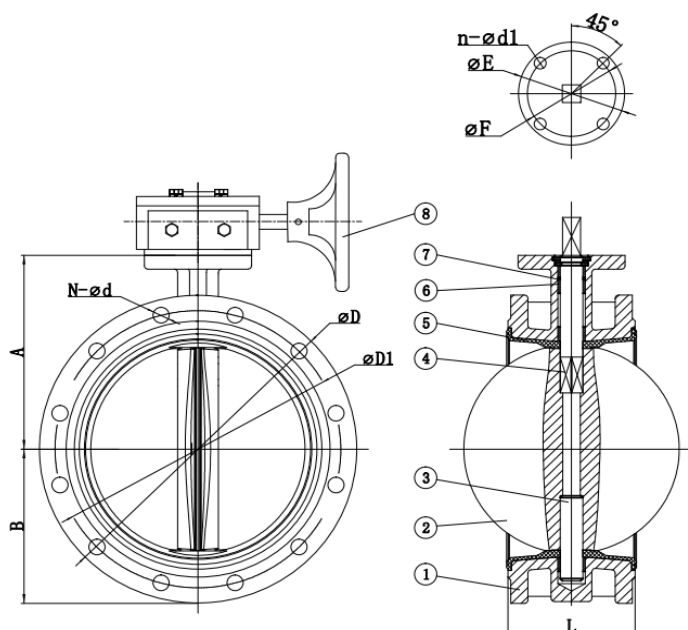

BẢO HÀNH 3 NĂM



STT	Chi tiết	Vật liệu
1	Thân van	Gang cầu GJS -500-7
2	Đĩa van	Inox 304
3	Trục dưới	Thép không gỉ SS420
4	Trục trên	Thép không gỉ SS420
5	Gioăng	EPDM
6	Bạc xoay	Polymer
7	Oring	EPDM
8	Bộ số tay quay	

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SIZE	A	B	L	PN10			ØE	ØF	n-Ød1
				ØD	ØD1	N-Ød			
DN100	96.5	158	127	220	180	8-Ø18	90	70	4-Ø10
DN150	200	143	140	285	240	8-Ø22	90	70	4-Ø10
DN200	225	170	152	340	295	8-Ø23	125	102	4-Ø12
DN250	280	203	165	395	350	12-Ø23	125	102	4-Ø12
DN300	305	215	178	445	400	12-Ø23	125	102	4-Ø12
DN350	350	261	190	505	460	16-Ø23	125	102	4-Ø12
DN400	381	290	216	565	515	16-Ø26	175	140	4-Ø18
DN500	441	340	229	670	620	20-Ø26	175	140	4-Ø18
DN600	500	396	267	780	725	20-Ø30	210	265	4-Ø22
DN700	567	496	292	895	840	24-Ø30	300	254	8-Ø18