




❖ CÔNG DỤNG

Dùng để nối, tách các đường ống nước nhánh phù hợp yêu cầu thực tế.

❖ KẾT CẤU

Thân gang cầu FCD450, sản phẩm được sơn Epoxy bóng bền đẹp.

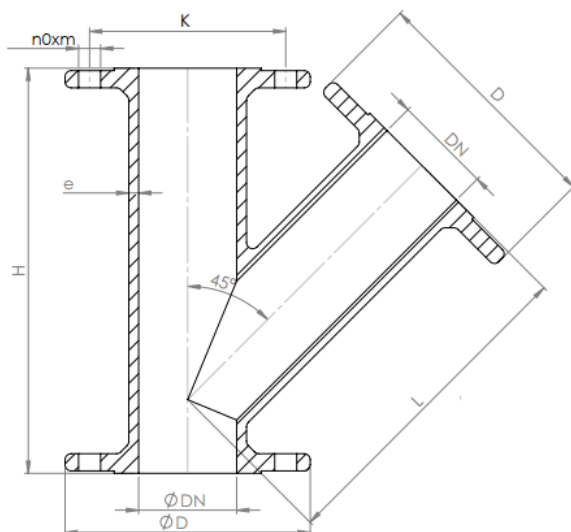

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (DN)	D	H	L	K	n0xm	e	Áp lực làm việc (bar)
80	200	330	260	160	8x18	7	PN10
100	220	380	300	180	8x18	7.2	PN10
125	250	440	336	210	8x18	7.4	PN10
150	285	490	385	240	8x22	7.8	PN10
200	340	555	440	295	8x22	8.4	PN10
250	395	650	525	350	12x22	9	PN10
300	445	740	670	400	12x22	9.6	PN10
400	565	950	785	515	16x26	10.8	PN10
450	615	1020	835	565	20x26	11.4	PN10
500	670	1080	900	620	20x26	12	PN10
600	780	1300	1050	725	20x30	13.2	PN10

**Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm kích thước lớn hơn DN600 và chiều dài theo nhu cầu*